



# ABINC134M

Profilo trasparente per porta etichette adatto a scaffali ad aggancio a "C" da 15 mm, tipo Hermes HMY e ITAB e adatto a scaffali Arneg V13H26. Tolleranza  $\pm 0,5$  mm.

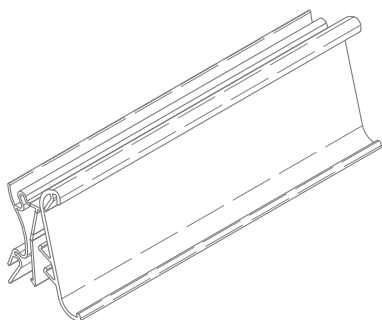

F



P



L



## CARATTERISTICHE

- Compatibile con sistema di comunicazione bsystem3.
- Progettato per assorbire gli urti senza danni alle etichette.
- Inclinazione delle etichette regolabile mediante il meccanismo inclinatore integrato.
- Sistema anti spostamento del porta etichetta a frizione meccanica o a incastro ("secure lock", etichetta bloccata in posizione).
- Aggancio rapido: montaggio diretto sullo scaffale senza l'utilizzo di accessori o ulteriori sistemi di fissaggio.

## MATERIALE

PVC con additivi anti UV ed elastomeri.

## MISURE

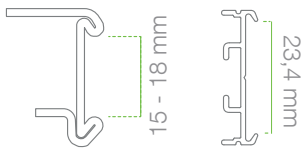RIPIANO	PROFILO	INCLINAZIONE
		20°/45°

## PERSONALIZZAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
ASTRF + [numero colore]	 <p>Fondino colorato per profili Slim.            Spessore 0,5 mm            Larghezza 30 mm            Lunghezza 1318 mm.</p>
	01 Blu 11 Verde 09 Verde acqua 07 Marrone 14 Vinaccia 13 Rosso 02 Arancione 12 Giallo

## VARIANTI E CODICI PER L'ORDINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PACKAGING
ABINC134M_1318	Profilo trasparente Slim Lock per scaffali ad aggancio a "C" 15-18 mm	1318 mm	50 pz.
ABINC134M_1250	Profilo trasparente Slim Lock per scaffali ad aggancio a "C" 15-18 mm	1250 mm	50 pz.
ABINC134M_985	Profilo trasparente Slim Lock per scaffali ad aggancio a "C" 15-18 mm	985 mm	50 pz.

## ATTREZZI

CODICE


DESCRIZIONE

CESHP05




Estrattore universale in acciaio per sganciare l'etichetta dal porta etichetta singolo e dai profili.

ICES35-50




Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 50 mm.

ICES35-42



Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 42 mm.

IVITE06



Viti autoforanti.

ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW

CODICE

DESCRIZIONE

LN0154BN@R



Isi EPD Red Small Modello S 1.6" con led multicolore.  
Nebular S 1.6" 46.7\*35.8\*10 mm, 15.9 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 27\*27 mm, display 1.54", colore BRW, 8 pagine

LN0213BN@R



Isi EPD Red Medium Modello M 2.2" con led multicolore.  
Nebular M 2.2" 69.7\*33.2\*7.8 mm, 23.8 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 48.6\*23.7 mm, display 2.13", colore BRW, 8 pagine

LN0266BN@R



Isi EPD Red XM Modello M 2.7" con led multicolore.  
Nebular M 2.7" 82.3\*40.3\*7.8 mm, 31 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 60.1\*30.7 mm, display 2.66", colore BRW, 8 pagine

LN0290BN@R



Isi EPD Red Large Modello 2.9" con led multicolore.  
Nebular 2.9" 89.4\*40.7\*7.8 mm, 33.1 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 67.6\*29.6 mm, display 2.9", colore BRW, 8 pagine

LN0420BN@R



Isi EPD Red X Large Modello XL 4.2" con led multicolore. Nebular 4,2" 100.1\*88\*9.5 mm, 79.6 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 84.8\*63.6 mm, display 4.2", colore BRW, 8 pagine

LN0583BN@R



Isi EPD Red XX Large Modello XXL 5.8" con led multicolore. Nebular 5.8" 132.8\*112.2\*9.8 mm, 159.5 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 118.8\*88.2 mm, display 5.83", colore BRW, 8 pagine

LN0750WN@R



Isi EPD Red XXX Large Modello XXXL 7.5" con led multicolore. Nebular 7.5" 178.1\*125.7\*10.8 mm, 225.7 g, case bianco, temperatura 0°- 40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 163.2\*97.9 mm, display 7.5", colore BRW, 8 pagine