



ABINC149


Profilo trasparente per Nebular.
Adatto a scaffale Cefla System 25.

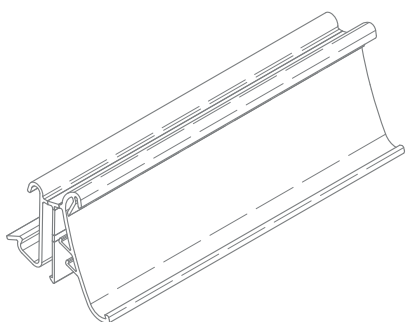

F

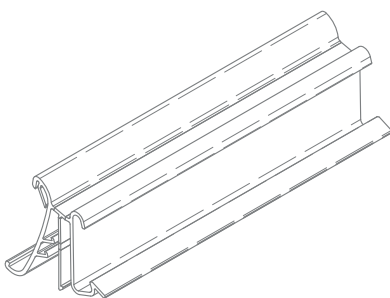

P



L



CARATTERISTICHE

- Compatibile con sistema di comunicazione bsystem3.
- Sistema anti spostamento del porta etichetta a frizione meccanica ("secure lock", etichetta bloccata in posizione).
- Aggancio rapido: montaggio diretto sullo scaffale senza l'utilizzo di accessori o ulteriori sistemi di fissaggio.
- Inclinatore integrato: innovativo sistema di inclinazione che permette una perfetta angolazione costante e duratura senza nessun ulteriore accessorio.

MATERIALE

PVC con additivi anti UV ed elastomeri.

MISURE

| RIPIANO | PROFILO | INCLINAZIONE |
|---|---|--------------|
|  |  | 20°/45° |

PERSONALIZZAZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|----------------------------|---|
| ASTRF + [numero colore] | <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Fondino colorato per profili Slim. Spessore 0,5 mm Larghezza 30 mm Lunghezza 1318 mm.</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> </div> |
| | 01 Blu 11 Verde 09 Verde acqua 07 Marrone 14 Vinaccia 13 Rosso 02 Arancione 12 Giallo |

VARIANTI E CODICI PER L'ORDINAZIONE

| CODICE | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | PACKAGING |
|---------------|---|-----------|-----------|
| ABINC149_1318 | Profilo universale trasparente porta etichette Nebular. | 1318 mm | 50 pz. |
| ABINC149_1250 | Profilo universale trasparente porta etichette Nebular. | 1250 mm | 50 pz. |
| ABINC149_985 | Profilo universale trasparente porta etichette Nebular. | 985 mm | 50 pz. |

ATTREZZI

CODICE


DESCRIZIONE

CESHP05




Estrattore universale in acciaio per sganciare l'etichetta dal porta etichetta singolo e dai profili.

ICES35-50




Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 50 mm.

ICES35-42



Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 42 mm.

IVITE06



Viti autoforanti.

ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW

CODICE

DESCRIZIONE

LN0154BN@R



Isi EPD Red Small Modello S 1.6" con led multicolore.
Nebular S 1.6" 46.7*35.8*10 mm, 15.9 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 27*27 mm, display 1.54", colore BRW, 8 pagine

LN0213BN@R



Isi EPD Red Medium Modello M 2.2" con led multicolore.
Nebular M 2.2" 69.7*33.2*7.8 mm, 23.8 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 48.6*23.7 mm, display 2.13", colore BRW, 8 pagine

LN0266BN@R



Isi EPD Red XM Modello M 2.7" con led multicolore.
Nebular M 2.7" 82.3*40.3*7.8 mm, 31 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 60.1*30.7 mm, display 2.66", colore BRW, 8 pagine

LN0290BN@R



Isi EPD Red Large Modello 2.9" con led multicolore.
Nebular 2.9" 89.4*40.7*7.8 mm, 33.1 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 67.6*29.6 mm, display 2.9", colore BRW, 8 pagine

LN0420BN@R



Isi EPD Red X Large Modello XL 4.2" con led multicolore. Nebular 4,2" 100.1*88*9.5 mm, 79.6 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 84.8*63.6 mm, display 4.2", colore BRW, 8 pagine

LN0583BN@R



Isi EPD Red XX Large Modello XXL 5.8" con led multicolore. Nebular 5.8" 132.8*112.2*9.8 mm, 159.5 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 118.8*88.2 mm, display 5.83", colore BRW, 8 pagine

LN0750WN@R



Isi EPD Red XXX Large Modello XXXL 7.5" con led multicolore. Nebular 7.5" 178.1*125.7*10.8 mm, 225.7 g, case bianco, temperatura 0°- 40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 163.2*97.9 mm, display 7.5", colore BRW, 8 pagine