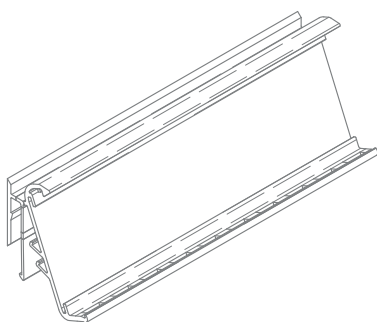
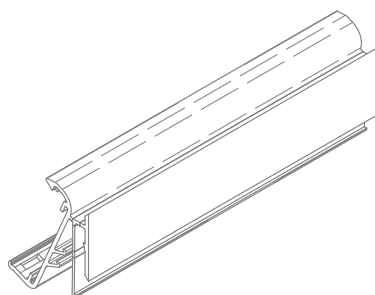


ABINC48


Profilo universale trasparente Slim Lock per porta etichette, paletta 20 mm, con inclinatore incorporato.



F



P



L

CARATTERISTICHE

- Compatibile con sistema di comunicazione bsystem3.
- Inclinatore integrato: innovativo sistema di inclinazione che permette una perfetta angolazione costante e durata senza nessun ulteriore accessorio.
- Aggancio rapido: montaggio diretto sullo scaffale senza l'utilizzo di accessori o ulteriori sistemi di fissaggio.
- Sistema anti spostamento del porta etichetta a frizione meccanica o a incastro ("secure lock", etichetta bloccata in posizione).



Il profilo può essere fissato allo scaffale in diversi modi:

- Mediante inserimento, per scaffali con aggancio anteriore a "C";
- Tramite backrail, per ripiani Intrac e Arneg;
- Con accessori di supporto, per piani irregolari;
- Con biadesivo o viti.

MATERIALE

PVC con additivi anti UV ed elastomeri.

MISURE

RIPIANO	PROFILO	INCLINAZIONE
		15°/50°







PERSONALIZZAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE		
ASTRF + [numero colore]		Fondino colorato per profili Slim. Spessore 0,5 mm Larghezza 30 mm Lunghezza 1318 mm.	01 Blu 11 Verde 09 Verde acqua 07 Marrone 14 Vinaccia 13 Rosso 02 Arancione 12 Giallo






VARIANTI E CODICI PER L'ORDINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PACKAGING
ABINC48_1318	Profilo universale trasparente Slim Lock porta etichette	1318 mm	50 pz.
ABINC48_1250	Profilo universale trasparente Slim Lock porta etichette	1250 mm	50 pz.
ABINC48_985	Profilo universale trasparente Slim Lock porta etichette	985 mm	50 pz.

ATTREZZI

CODICE		DESCRIZIONE
CESHP05		Estrattore universale in acciaio per sganciare l'etichetta dal porta etichetta singolo e dai profili.
ICES35-50		Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 50 mm.
ICES35-42		Cesoia a cricchetto per taglio profili. Apertura massima 42 mm.
IBISC01		Nastro biadesivo spugnoso. Rotoli da 12mm x 50 mt.
IBIAD21		Nastro biadesivo trasparente con spessore 1 mm. 15mm * 50m.
IVITE06		Viti autoforanti.

ACCESSORI

CODICE		DESCRIZIONE
APDOTM21		Adattatore trasparente per etichette XL, XXL, XXXL su profili Slim, con ricciolo.
AMOLP02		Adattatore per profili a paletta alle ampiezze degli scaffali a C fino ad un max 30 mm.
ACADT01		Clip trasparente adattatore per ripiani a filo Wanzl, La Fortezza e System 10 grigliato.
ACADT02		Clip trasparente adattatore per ripiani Intrac.
ACLIV01		Adattatore universale con alloggiamento per profilo paletta 20 mm, da montare direttamente sul supporto con biadesivo o viti autoforanti da metallo incluse.
AMULT01		Supporto multifunzionale per l'esposizione di comunicazioni promozionali verticali.
APDOTM28		Adattatore per aggancio etichette elettroniche su tutti i rail standard e altri supporti.

ETICHETTE COMPATIBILI HANSHOW

CODICE

DESCRIZIONE

LN0154BN@R +
CFRN015401



Isi EPD Red Small Modello S 1.6" con led multicolore.
Nebular S 1.6" 46.7*35.8*10 mm, 15.9 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 27*27 mm, display 1.54", colore BRW, 8 pagine

LN0213BN@R +
CFRN021301



Isi EPD Red Medium Modello M 2.2" con led multicolore.
Nebular M 2.2" 69.7*33.2*7.8 mm, 23.8 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 48.6*23.7 mm, display 2.13", colore BRW, 8 pagine

LN0266BN@R +
CFRN026601



Isi EPD Red XM Modello M 2.7" con led multicolore.
Nebular M 2.7" 82.3*40.3*7.8 mm, 31 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°C, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 60.1*30.7 mm, display 2.66", colore BRW, 8 pagine

LN0290BN@R +
CFRN029001



Isi EPD Red Large Modello 2.9" con led multicolore.
Nebular 2.9" 89.4*40.7*7.8 mm, 33.1 g, case nero, bianco su richiesta, temperatura 0°-40°, umidità 30-70 %RH, IP68, led 7 colori, certificazioni ROHS, Ce, FCC, MIC; dimensione schermo 67.6*29.6 mm, display 2.9", colore BRW, 8 pagine

LBTEISNH@3-3-I



Isi EPD Red Small con flash led 3 colori.
Modello S 1.6 48 x 35 x 13 mm, 21,7 g, display grafico, 188 dpi (200 x 200 pixel), con led multicolore.

LBTEIMNH@3-3-I



Isi EPD Red Medium con flash led 3 colori.
Modello M 2.2 70 x 35 x 13,2 mm, 36 g, display grafico 3 colori, 131 dpi (250 x 122 pixel) con led multicolore.

LBTEILN@3-3-I



Isi EPD Red Large con flash led 3 colori.
Modello L 2.9 91 x 41 x 12,6 mm, 43 g, display grafico 3 colori, 112 dpi (296 x 128 pixel) con led multicolore.